

Presse à balles PACOMAT III (Liage Horizontal)

Série D



Les presses à canal PAAL de la gamme PACOMAT III ont un liage horizontal. Elles sont idéalement conçues pour traiter différentes qualités de papiers, cartons, plastiques, films et toutes autres matières. Ses nombreuses options lui permettront de répondre à vos besoins de technicité, de capacité ou encore de fiabilité pour un budget limité.

Fondé en 1854 en Allemagne, Kadant PAAL a créé la première presse à balles automatique en 1960. Depuis cette date, PAAL a livré plus de 31 000 machines et est aujourd'hui le premier fabricant Européen de presses à canal.

PAAL®

Aperçu de la gamme PACOMAT III série D



Caractéristiques

- Conception optimisée du couteau et du canal de compression
- Pompes à pistons axiaux nouvelle génération pour une puissance installée réduite
- Ajustement automatique du canal via un système DENSITRONIC
- Trémie modulaire pour répondre à tous les modes de chargement




Avantages

- Débits horaires et poids des balles importants
- Réduction de la consommation d'énergie
- Répond à vos besoins de mise en balles multi matériaux

Données techniques et dimensions

PACOMAT III série D		III-50D				III-65D					III-80D								
force de compression	t (kN)	50 (486)				65 (633)					82 (802)								
pression spécifique	N/cm ²	59				77					97								
dimensions des balles	cm	75 x 110				75 x 110					75 x 110								
ouverture de trémie	cm	125 x 102				145 x 102					160 x 102								
volume d'alimentation	env. m ³	1.55				1.75					1.85								
nombre de fils	pièce	4				4					4								
motorisation	kW	15	22	37	45	15	22	37	45	55	75	15	22	37	45	55	75	2 x 37	2 x 45
performances à vide	max. m ³ /h	422	422	617	617	339	339	505	505	742	675	275	275	416	416	624	624	741	741
performances en charge	max. m ³ /h	145	180	275	300	125	155	235	260	335	380	105	130	205	225	295	335	365	395
production indicative (en fonction de la densité)																			
• 35 kg/m ³ ex : Carton ondulé	env. t/h	5.1	6.3	9.6	10.5	4.4	5.4	8.2	9.1	11.7	13.3	3.7	4.6	7.2	7.9	10.3	11.7	12.8	13.8
• 50 kg/m ³ ex : rognures de papier	env. t/h	6.9	8.6	12.8	14.0	5.9	7.3	11.1	12.2	15.6	17.7	5.1	6.3	9.8	10.8	14.0	16.1	17.3	18.7

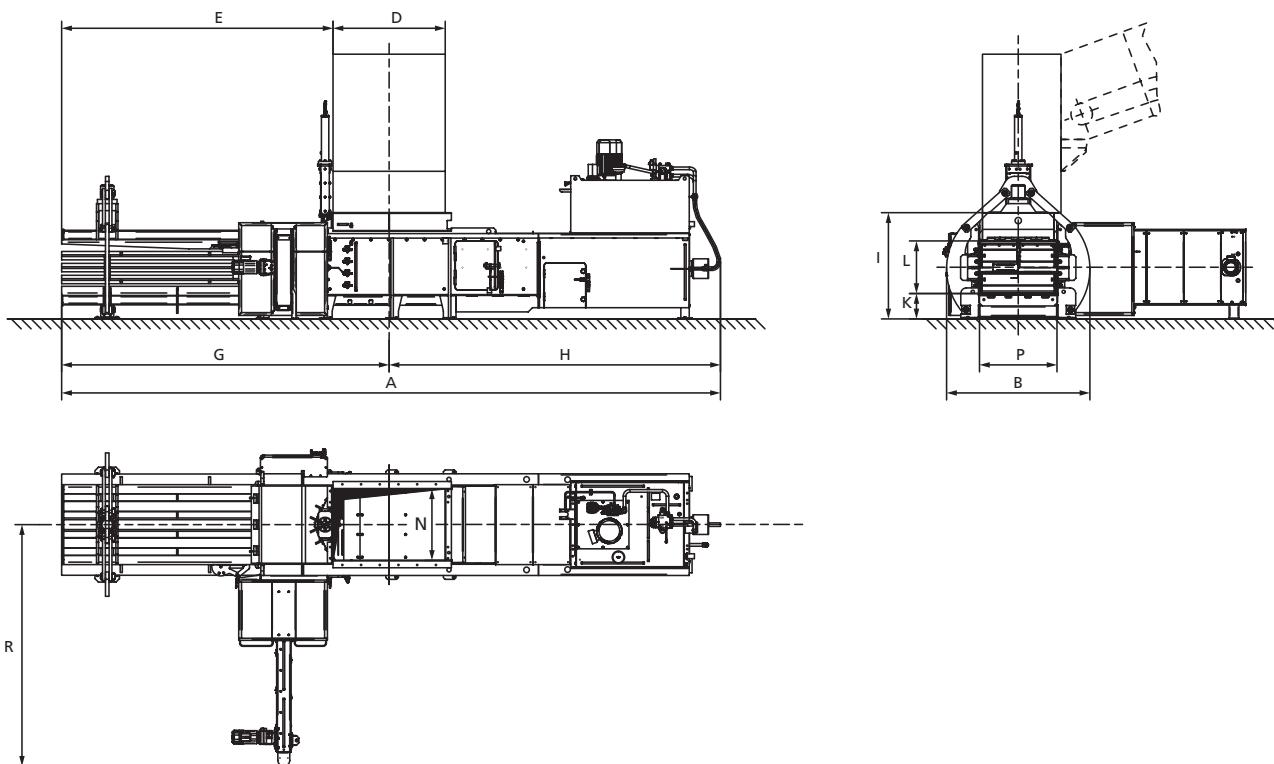

	A	B	D	E	G	H	I	K	L	N	P	R
PACOMAT III-50D	8172	2030	1250	3475	4100	4072	1475	310	750	1020	1100	3445
PACOMAT III-65D	8826	2030	1450	3720	4445	4381	1475	310	750	1020	1100	3445
PACOMAT III-80D	9410	2044	1600	3870	4670	4740	1515	350	750	1020	1100	3445

Dimensions en mm.

Les dimensions sont données à titre indicatif et sont sujettes à modification.